Candela N50.4 | S50.4 | D65.4 | D65.1 – Branchement électrique Driver

Raccordement du DRIVER (ON-OFF)

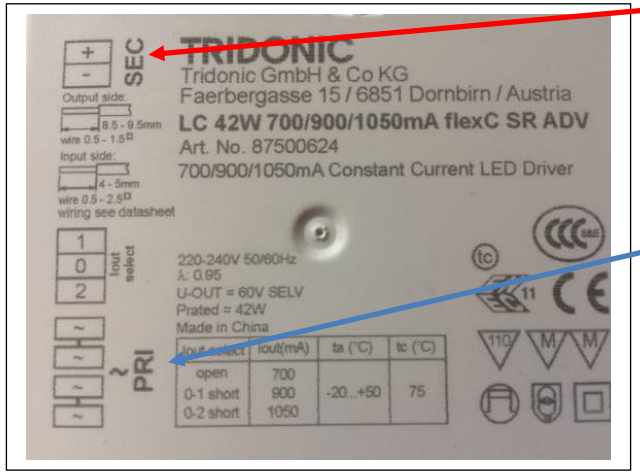

SEC : secondaire (LED)
ATTENTION : polarité à respecter !
▶ le fil avec un liseré blanc est le **+**

PRI : Primaire (4 bornes de façon à pouvoir relier plusieurs dalles à l'alimentation)

2 blocs de 2 bornes interconnectées
▶ Brancher :
- la phase sur un des blocs
- le neutre sur l'autre

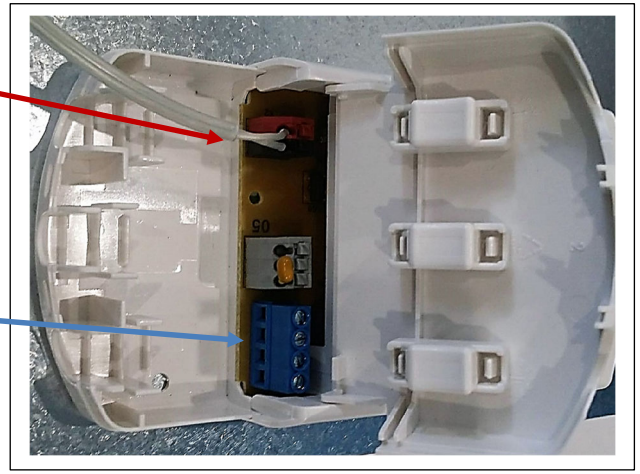

Le driver Tridonic est en technologie « double isolation » qui ne nécessite aucun raccordement à la terre.

degré°K

Branchement SANS repiquage :

Alimentation 220-240V/ 60Hz

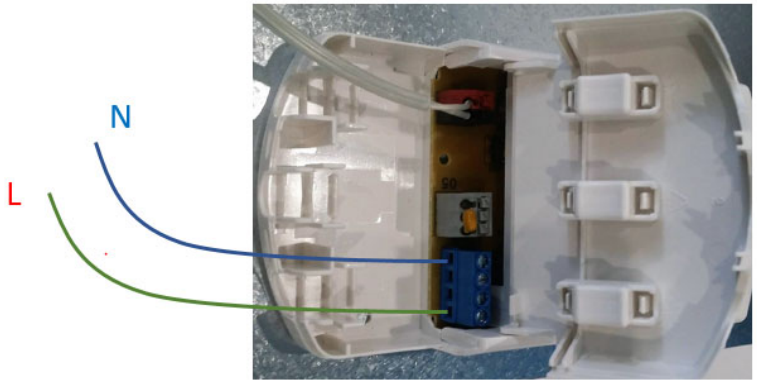

Branchement AVEC repiquage :

Alimentation 220-240V/ 60Hz

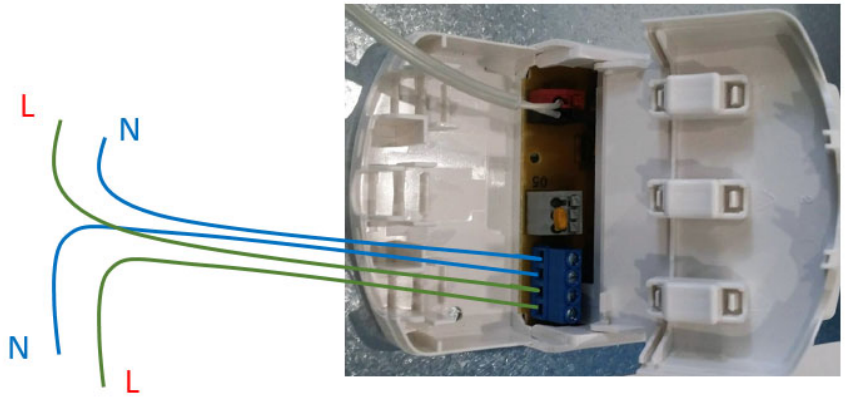

#
11, rue de la Cerisaie F-75004 PARIS • Tél. : +33 (0)1 71 18 18 60 • Email: degrek@degrek.com
SAS au capital de 105 000 € • RCS PARIS B 402 211 015 • TVA : FR05402211015