



## Candela D65.4R

### MONTAGE

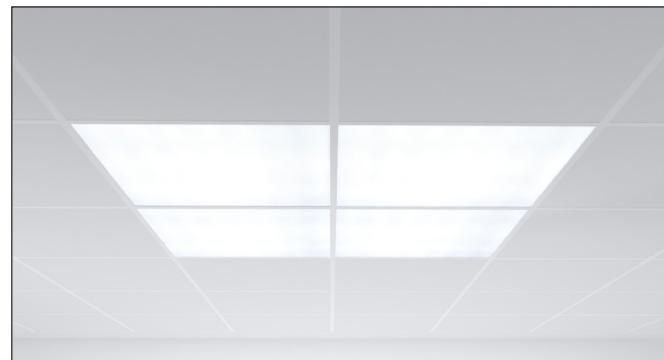

#### FR NETTOYAGE

Nettoyer avec une lingette douce de désinfection type Durr FD366, en frottant uniquement dans l'AXE LED à LED.

Essuyer avec un chiffon doux microfibre en respectant ce même axe.

#### EN CLEANING

Clean with a soft disinfection wipe type Durr FD366, rubbing only on the LED-to-LED AXLE.


Wipe with a soft microfiber cloth, respecting the direction of the LEDs

#### DE REINIGUNG

Reiben Sie die Deflektoroberfläche ausschließlich an der LED-zu-LED-Richtung.

Mit einem weichen Desinfektionstuch (Typ Durr FD366) reinigen.

Trocken Sie mit einem weichen Mikrofasertuch unter Berücksichtigung der Richtung der LEDs.

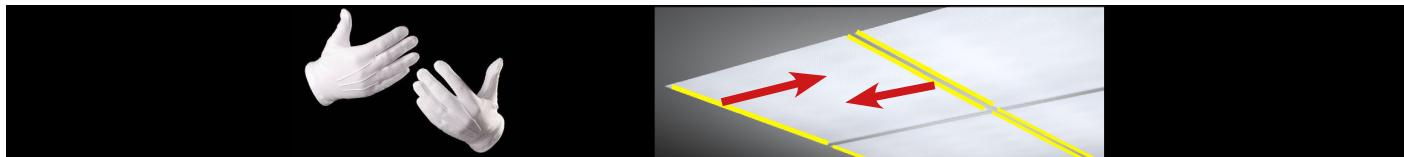

#### INSTALLATION - PREAMBLE

La notice d'installation ne remplace pas les régulations locales et (inter)nationales des installations électriques.

- Le produit doit être installé suivant les codes électriques usuels et appropriés et selon les instructions fournies par degré K, pour éviter tout risque de combustion ou de choc électrique.
- Avant l'installation, la maintenance ou le nettoyage du produit, toujours couper l'alimentation au panneau principal.
- Déballer soigneusement le produit.
- Ne jamais tenter d'accéder à l'intérieur du luminaire sous peine d'annuler la garantie.
- Contacter Degré K ou le revendeur local pour obtenir une assistance technique.
- A conserver à température ambiante : -20°C à +40°C.

#### INSTALLATION - PREAMBLE

The installation instruction does not supersede local and (inter)national regulations for electrical installations.

- The product must be installed following applicable and appropriate electrical standards and according to the instructions provided by degré K in order to avoid any risks of fire or electrical shock.
- Before installation, maintenance or cleaning, always first turn off power to the circuit.
- Carefully unpack the product.
- Never attempt to access the interior of the luminaire since doing so may void the warranty.
- Contact Degré K or the local reseller for technical assistance.
- Keep at an ambient temperature of: -20°C to +40°C.

#### MONTAGE - PRÄAMBEL

Die Installationsanweisungen ersetzen nicht die lokalen und (inter) nationalen Vorschriften für elektrische Installationen.

- Das Produkt muss gemäß den üblichen und geeigneten elektrischen Vorschriften und gemäß den Anweisungen von Degré K installiert werden, um Verbrennungsgefahr oder Stromschlag zu vermeiden.
- Schalten Sie vor der Installation, Wartung oder Reinigung des Produkts immer die Stromversorgung am Hauptpanel aus.
- Packen Sie das Produkt vorsichtig aus.
- Versuchen Sie niemals, das Innere der Leuchte da sonst die Garantie erlischt.
- Kontaktieren Sie bitte Degré K oder Ihren Händler, um technische Unterstützung zu erhalten.
- Bei Raumtemperatur lagern: -20 ° C bis + 40 ° C.

#### AVERTISSEMENT :

Manipuler précautionneusement avec des gants de coton.

Les 4 dalles de Candela D65.4R sont interconnectées par leurs Drivers.

Impérativement télécharger l'application CASAMBI et procéder à la programmation.

**Connecter le driver AVANT la mise sous tension du circuit.**

#### WARNING:

Handle carefully with cotton gloves.

The 4 panels of Candela D65.4/R are interconnected by their Drivers.

Download the CASAMBI application and proceed with the programming.

**Connect the driver BEFORE switching on the circuit.**

#### WARNUNG:


Vorsichtig behandeln mit weißen Baumwollhandschuhen.

Die 4 Panels der Candela D65.4R sind über ihre Treiber mit-einander verbunden.

Herunterladen die CASAMBI-Anwendung und damit die Programmierung aufnehmen.

**Schließen den Driver an, BEVOR Sie den Stromkreis einschalten**


RoHS



## Candela D65.4R

### MONTAGE

FR  
EN  
DE

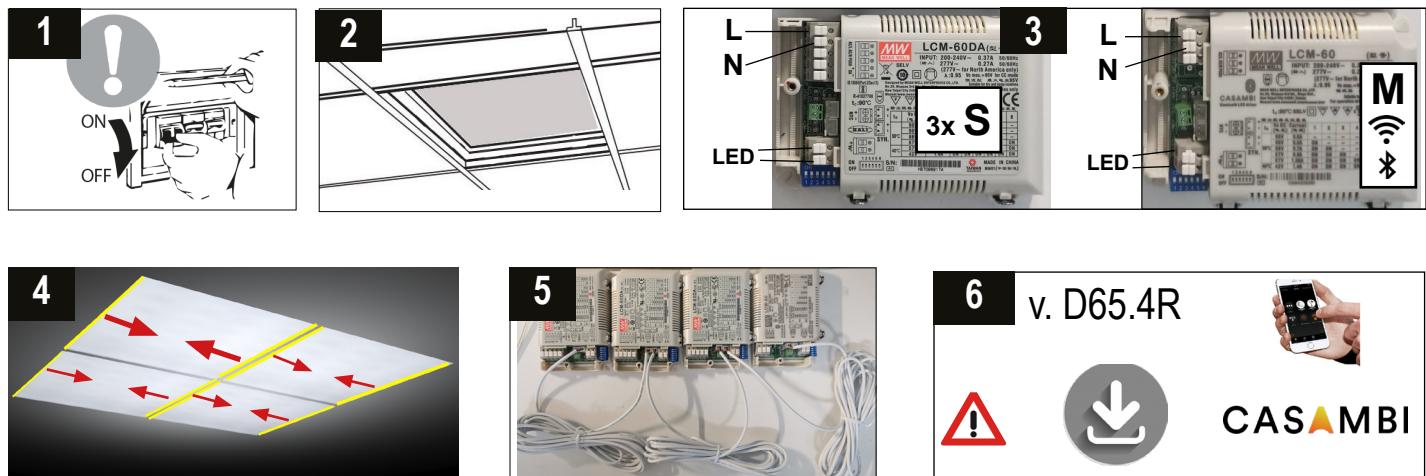

#### FR INSTALLATION FAUX PLAFOND

Le packaging contient :

- \* 4x Dalle Candela D65
- \* 1x Driver Maître (M)
- \* 3x Driver Slave (S)
- \* 3x câbles de synchronisation quick connect

Les Drivers sont à relier par le câble de synchronisation pour une variation simultanée. Le Driver Maître sera ainsi commandé en Bluetooth par l'application Casambi et commandera à son tour les 3 Drivers Slave.

1. Couper l'électricité
2. Retirer 4 dalles du faux plafond, faisant un carré de 2x2
3. Connecter le primaire de chaque driver au secteur (L & N)
4. Positionner chaque dalle LED Candela D65 à l'intérieur du faux plafond (supports compatibles T24 et T15)
  - les 4 dalles dans le même sens (sens de lecture de l'étiquette et sortie de câble dans la même position)
5. Par un accès depuis une autre dalle du plafond, brancher les 3 câbles de synchronisation fournis de driver en driver, sur les connecteurs prévus à cet effet.
- Accrocher le filin de sécurité à un crochet du plafond (non fourni) et le régler pour chacune des dalles de façon à ce qu'il soit tendu.
- IMPORTANT** : installer l'application CASAMBI et procéder à la programmation sur le smartphone de l'utilisateur

#### EN INSTALLATION / DROPPED CEILING

The packaging contains:

- \* 4x LED panel Candela D65
- \* 1x Master Driver (M)
- \* 3x Slave Driver (S)
- \* 3x quick connect synchronization cables

The Drivers are connected by the synchronization cable for a simultaneous variation. The Master Driver will be controlled via Bluetooth by the Casambi application and will in turn control the 3 Slave Drivers.

1. Cut off the power
2. Remove 4 dropped ceiling tile, in a 2x2 square
3. Connect the primary of each driver to the mains (L & N)
4. Position each Candela D65 LED panel inside the dropped ceiling (T24 and T15 compatible supports)
  - the 4 panels in the same direction (label reading direction and cable outlet in the same position)
5. Through an access from another ceiling tile, connect the 3 synchronization cables provided from driver to driver, on the connectors provided for this purpose.
 

Hang the safety line from a hook on the ceiling (not supplied) and adjust it for each of the tiles so that it is taut.
- IMPORTANT:** install the CASAMBI application and proceed with programming on the user's smartphone.

#### DE MONTAGE / ZWISCHENDECKE

Die Verpackung enthält:

- \* 4x Led-Panel Candela D65
- \* 1x Driver Master (M)
- \* 3x Slave Driver (S)
- \* 3x Synchronisationskabel quick connect

Die Driver sind über das Synchronisationskabel zu verbinden, um gleichzeitig zu dimmen. Der Master-Driver wird so per Bluetooth von der Casambi-App gesteuert und steuert seinerseits die 3 Slave-Driver.

1. Ausschalten der Stromversorgung
2. Entfernen Sie 4 abgehängte Deckenplatten in einem 2x2-Quadrat
3. Verbinden Sie die Primärseite jedes Drivers mit dem Netz (L & N).
4. Positionieren Sie jede Candela D65 LED-Panel innerhalb der Zwischendecke (kompatible Stützen T24 und T15).
  - die 4 LED Panels in derselben Richtung (Leserichtung des Etiketts und Kabelausslass in derselben Position)
5. Über einen Zugang von einer anderen Deckenplatte aus schließen Sie die drei mitgelieferten Synchronisationskabel von Driver zu Driver an die dafür vorgesehenen Anschlüsse an.
 

Hängen Sie die Sicherheitsleine an einen Haken an der Decke (nicht mitgeliefert) und stellen Sie sie für jede der LED-Panel so ein, dass sie straff ist.
- WICHTIG:** die CASAMBI-App installieren und die Programmierung auf dem Smartphone des Users durchführen.