




Albédo D65



Natürlich
Exzellent

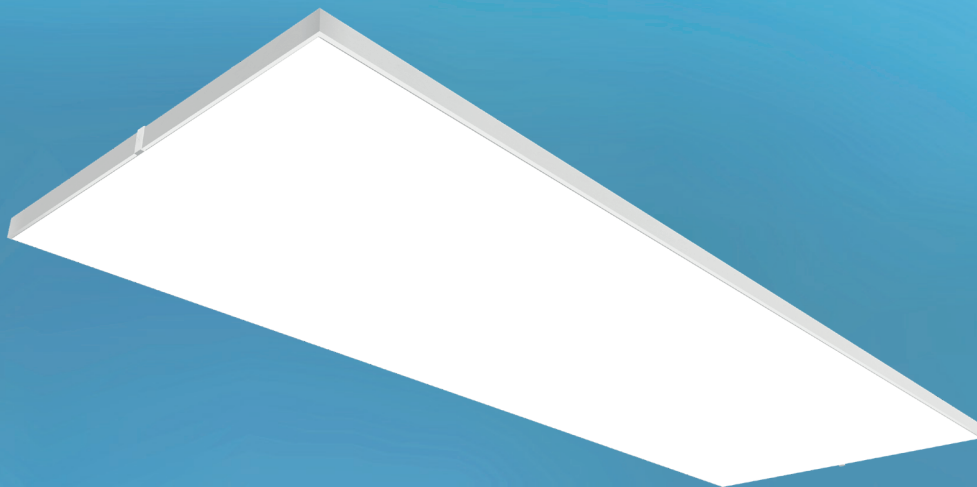

SCHUTZ
Blue Control



NATÜRLICHES LICHT
Zertifiziertes D65-Spektrum



INDIREKTES LICHT
Nordlicht



WOHLBEFINDEN
Sanftes Licht

Herausragende Qualität:

1. Vollständige Zertifizierung nach CIE D65
2. Perfekt homogene Beleuchtung direkt/indirekt
3. Mikroprismatische Streuung und Full Spectrum LEDs
4. In Frankreich hergestellt

In Frankreich hergestellt, Albédo D65, das Premiumprodukt unter den Degré K-Deckenleuchten, bietet Ihnen optimalen Arbeitskomfort. Sie bietet zweifellos das angenehmste Lichtelebnis in allen Bereichen.

Einzigartige Vorteile:

1. Perfekte Sicht und Sehkraft
2. Bekämpfung der Müdigkeit im Alltag
3. Keine Gefahr für die Augen

Natürliches Licht mit D65-Zertifizierung, unvergleichlicher Arbeitskomfort, perfekte Sicht, Schutz der Gesundheit und der Augen: Albédo D65 ist ein vollkommener Vektor des Wohlbefindens.

degré°K

Gönnen Sie sich das **Beste**

Zertifiziertes D65-Spektrum

Natürlich exzellent

ALBÉDO D65 ist als konform mit dem Lichttyp D65 zertifiziert. Sie beschränkt sich nicht nur auf deren Farbigekeit, sondern reproduziert auch deren Spektrum perfekt. Einzigartig!

Dauerlichttherapie

Ihre Beleuchtung sorgt den ganzen Tag über dafür, dass Ihr Bio-rhythmus und Ihre Augen gut funktionieren. Ihre Pendelleuchte ist mehr als ein Hilfswerkzeug für die Behandlung, sie ist ein vollwertiger Vektor für Ihr Wohlbefinden.

Perfekte Farbwiedergabe | IRC>98

Farbton, Mikrogeometrie, Opaleszenz, Transparenz... Alle zahlreichen Fehlerrisiken werden ausgeschlossen, sei es während Diagnose, Farbauswahl, operativen Eingriffs, ästhetischen Wiederaufbaus oder Schminke.

Arbeiten ohne OP-Lampe

Mit dem D65-Spektrum kann die maximale Sehschärfe schonend erreicht werden. Auf der vestibulären Seite des Frontzahnblocks kann man auf die Verwendung der OP-Lampe verzichten. Ebenfalls in der Kieferorthopädie ist sie, sowohl im Lingual-, als auch im Backenzahnbereich nicht notwendig.

Ultra-dünnes Design

Es glänzt durch seine Spitzentechnologie

Die Minimalisierung des Produkts ist das Ergebnis einer langen Entwicklungszeit. Der extrem dünne Rahmen mit seinem klaren Design bündelt die neueste Technologie und passt in jede Art von Behandlungsraum. Albédo hat eine Dichtigkeit IP50 und kann auf der Oberfläche desinfiziert werden

2 versions :

version D65.0 : Ein/Aus

version D65.R : Vernetzt, regulierbar und LUX+ : um die Beleuchtung an die persönliche Empfindlichkeit anzupassen und sie für bestimmte Handlungen verstärken zu können (Chirurgie, Kieferorthopädie...)

Wohlbefinden

Luxus, Ruhe & Genuss

Nordlicht

Seine starke indirekte Beleuchtung verdoppelt die direkte Beleuchtung. Das Ergebnis: eine ideale Lichtverteilung im gesamten Behandlungsraum, ohne störende Kontraste, Schatten oder Blendungen. **Ihr Komfort ist maximal, Ihre Arbeitsbedingungen sind optimal.**

Sanftes Licht

Die optischen Streuungssysteme und der Hightech Mikroprismendiffusor beseitigen jegliche Aggressivität seines starken direkten Lichts. Der Behandlungsraum wird in ein besonders angenehmes Lichtbad getaucht. **Die Beleuchtung ist sanft und entspannend.**

Photobiologische Sicherheit

Hüten Sie ihren Augapfel

Blue Control-Technologie

Sie schützt Sie vor dem HEV-Blau der LEDs, das für Ihre Augen und Ihren chronobiologischen Zyklus schädlich ist. Ihr Organismus wird dadurch dauerhaft geschützt. Ein weiterer Vorteil: Es gibt keine unerwünschte Beschleunigung der Photopolymerisation.

Qualität und Umwelt

Made in France

Albédo wird in Frankreich entwickelt und hergestellt, was eine Garantie für hohe Qualität, Know-how und Herstellungsprozesse ist. Von der lokalen Produktion bis hin zur sorgfältigen Auswahl seiner Bestandteile wurde Albédo so konzipiert, dass seine CO2-Belastung so gering wie möglich gehalten wird.

Wer auf sich selbst achtet, achtet auch auf seine Umwelt.

Albédo	D65.0	D65.R
Regulierbar und vernetzt	nein	ja
Verbrauch (W)	150	150
Driver LED	2	2
Bluetooth-Steuermodul	-	1
Quellen (5 Jahren-Garantie)	** LED Full Spectrum - Spektrum D65 **	
Leuchtkraft max. cd/m ²	< 5000	< 5200
Lichtstrom (Lumen)	14.000	16.000
UGR durchschnittlich	<13	<13
Farbtemperatur direkt / indirekt	D65 / 5000K	D65 / 5000K
CRI	> 98	> 98
Deckenhöhe	2,3 bis 3m	2,3 bis 3m
Behandlungsraumfläche	9 bis 15 m ²	9 bis 15 m ²
Abmessungen Gewicht	** 1260 x 400 x 50mm 13,6 kg **	
Schutzindex	IP50	IP50



In Frankreich hergestellt ISO 9001/2000 | Technische Daten, in einem akkreditierten Messlabor ermittelt ISO 17025 EN IEC | Zertifiziert als CIE-Beleuchtungsstärke D65 (BS950-1/D65 CIE sichtbarer Teil des ausgestrahlten Lichts im Bereich 430nm-650nm) | Europäische Normen EN NF 12464-1 (professionelle Beleuchtung) & EN62471 (photobiologische Sicherheit)