


I - Installer l'application Casambi

Les mises à jour régulières de l'application Casambi peuvent entraîner des modifications de son interface. Ce document a été établi par rapport à une v. 2019 de l'application. Il a pour vocation d'être un simple guide général. Il appartient à l'utilisateur de se familiariser avec l'application et d'effectuer les réglages qui lui sont propres.

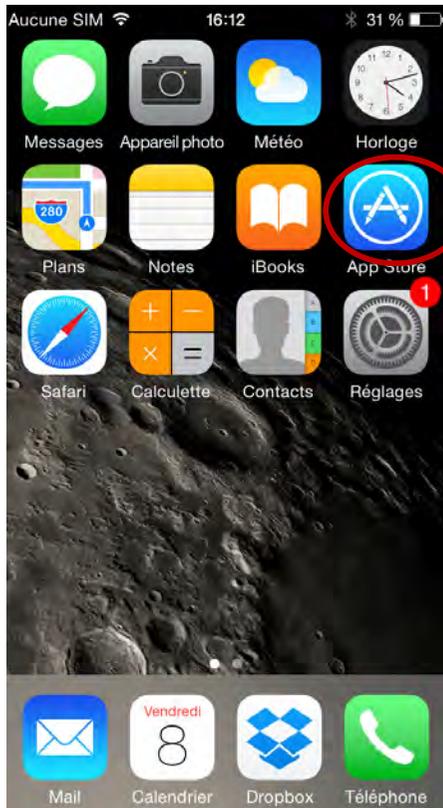


1. Apple Store ou Google Play


Attention :
version IOS ou Android à jour !



2. « rechercher »

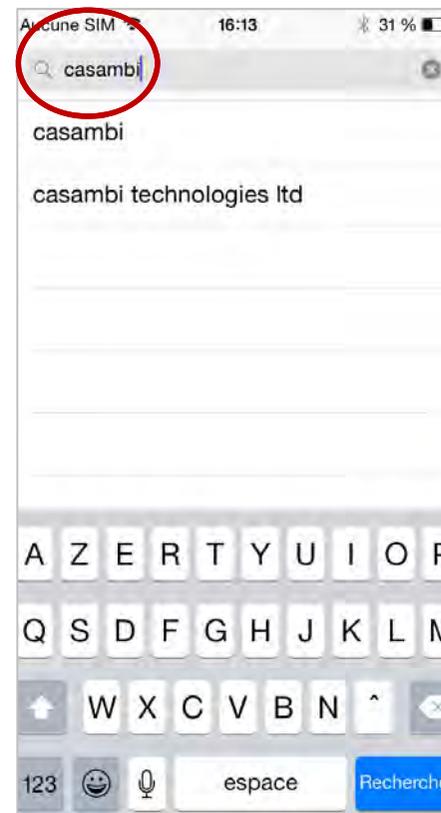





3. Saisir dans l'onglet de recherche : «casambi»

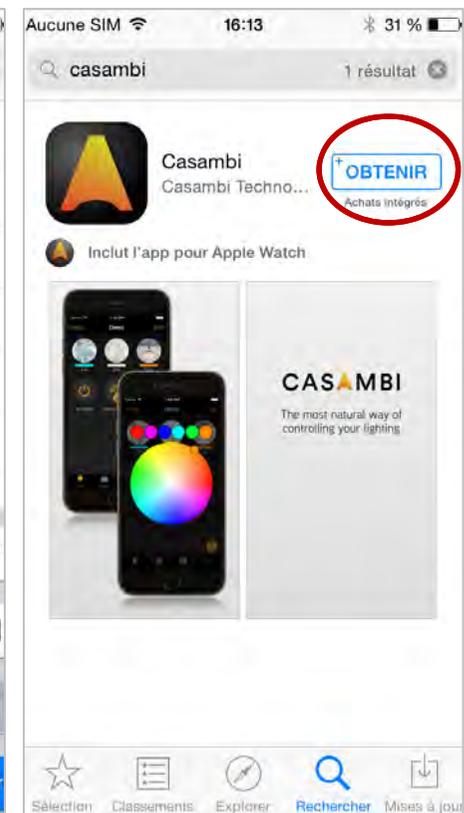

4. «OBTENIR»

Aide à la programmation Albédo (LEDd65 ou n8LED.R)

II- Mise en service (1/2)

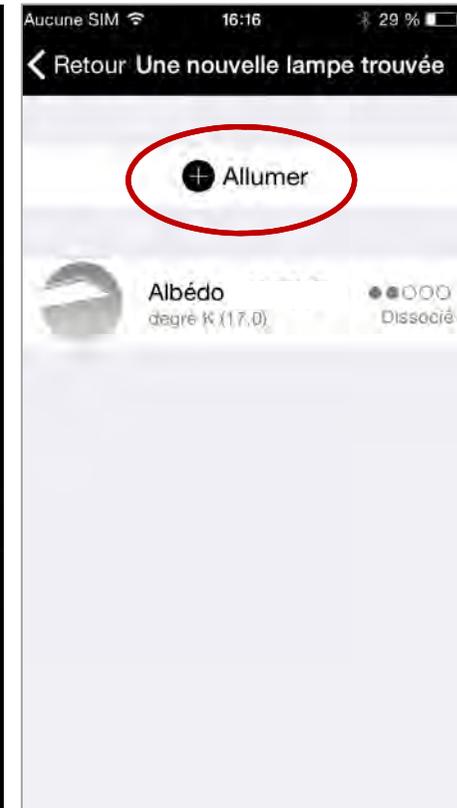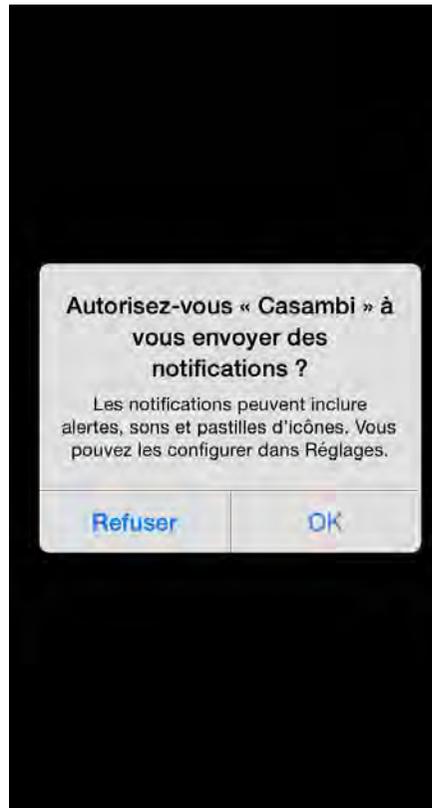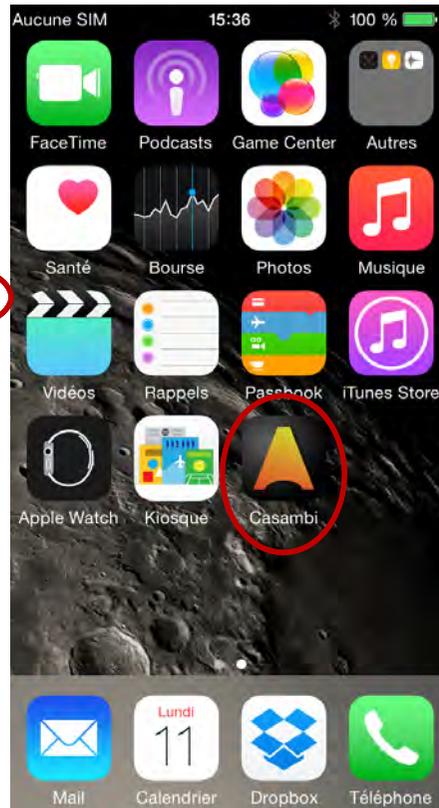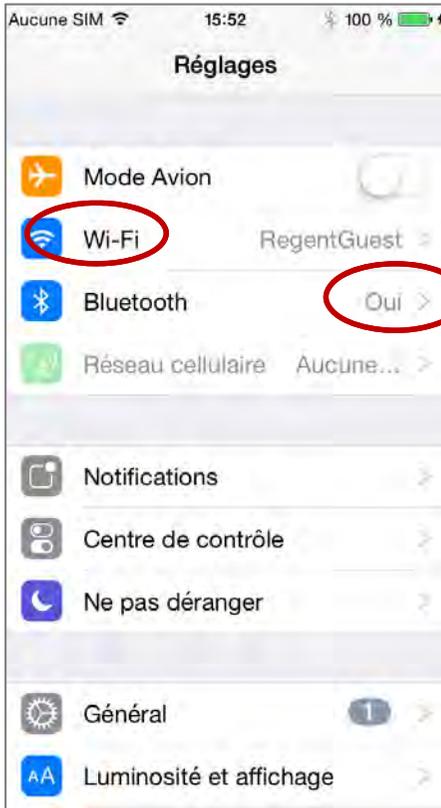




1.
WIFI (ou 4G)
+
Bluetooth

2.
Allumer l'Albédo
+
Ouvrir l'appl. Casambi

3.
Au choix :
Refuser ou OK
(pas d'impact sur l'utilisation)

4.
L'écran suivant va apparaître
si le luminaire est alimenté et
allumé
Appuyer sur «Allumer»

II- Mise en service (2/2)

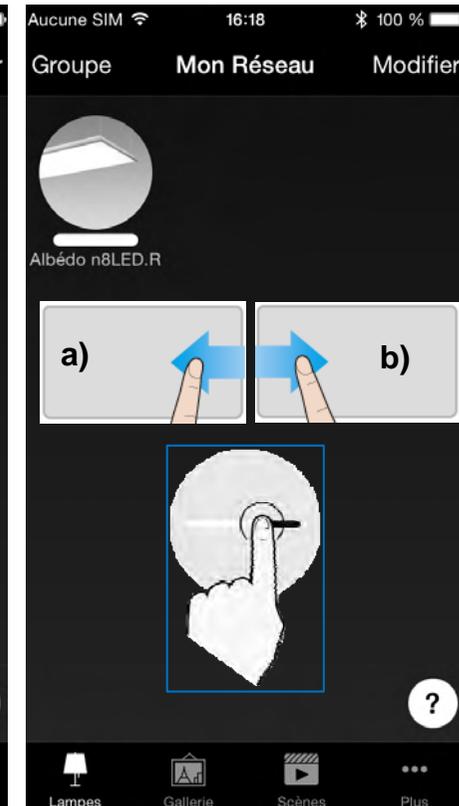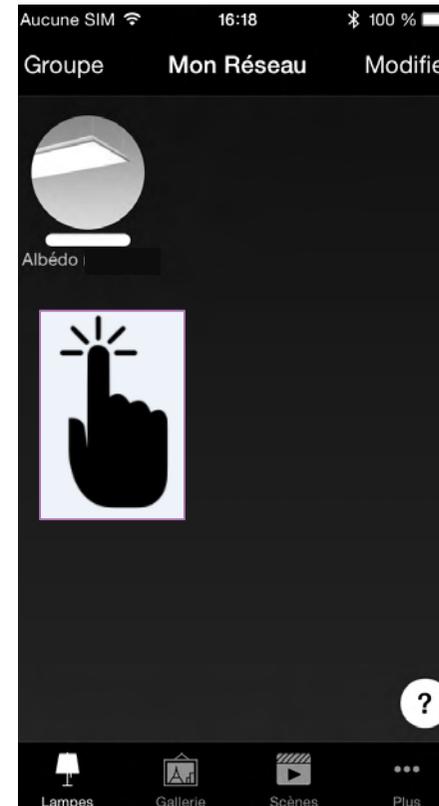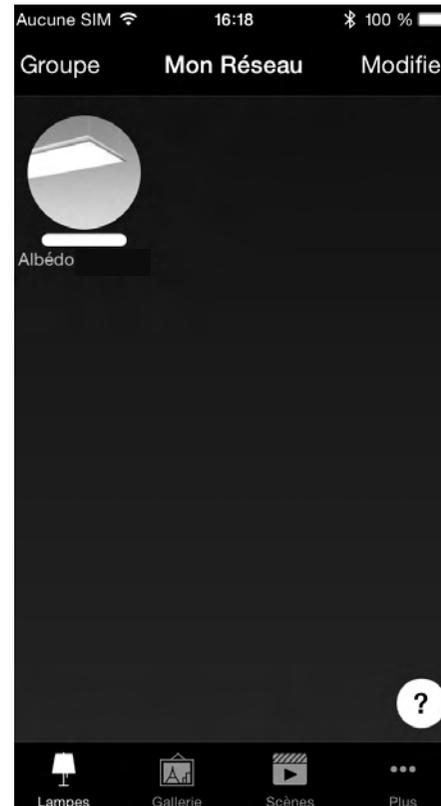

5. Une fenêtre type ci-dessus va apparaître ; elle vous indique les bases pour «contrôler» votre luminaire.

**Pour accéder à la suite :
>> toucher l'écran**

L'écran suivant apparaît, Votre réseau et votre luminaire sont en service et prêt à fonctionner.

Une touche courte sur le luminaire permet de l'allumer ou de l'éteindre.

(l'allumage est instantané, l'extinction peut prendre quelques secondes)


Maintenir le doigt sur l'image et le déplacer :

a) vers la gauche pour réduire l'intensité

***b) vers la droite pour augmenter l'intensité**

Aide à la programmation Albédo (LEDd65 ou n8LED.R)

III- Protéger son réseau

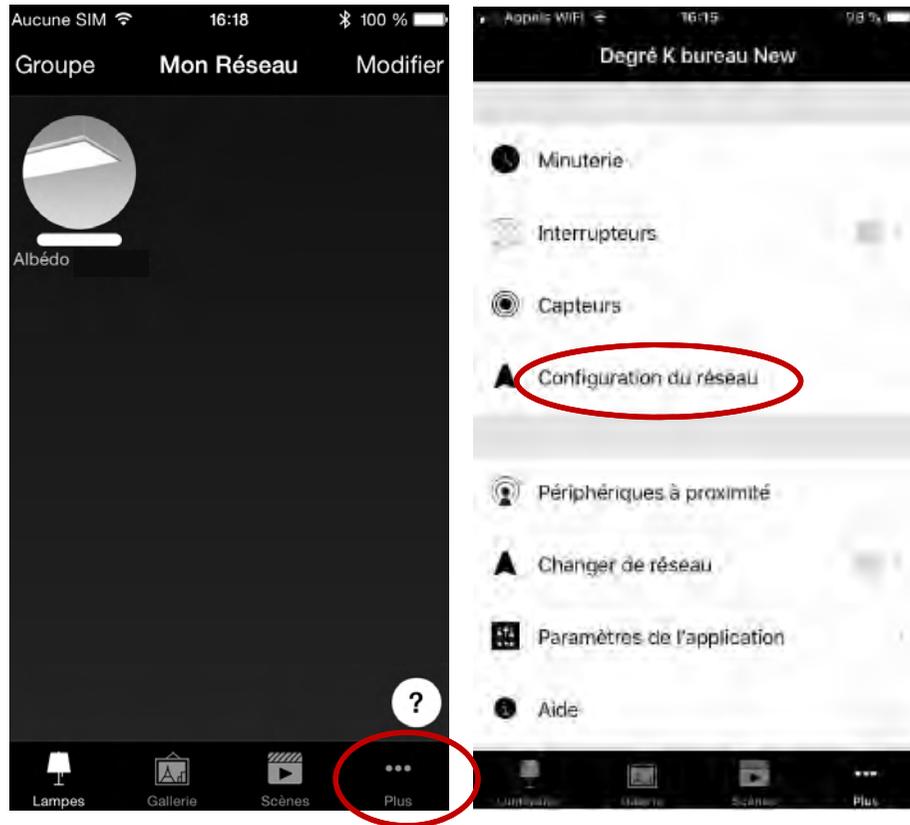


Toucher « ... »

Toucher « configuration du réseau »



Option : permet de gérer à distance

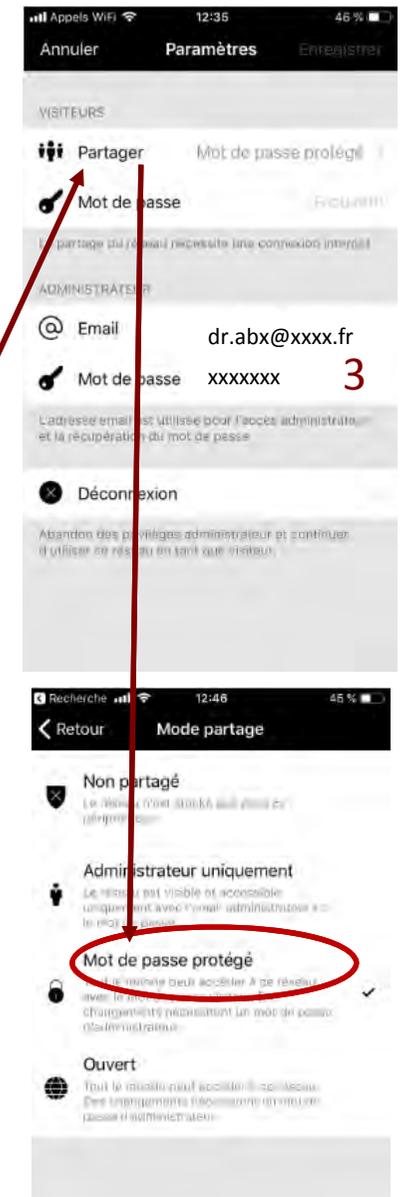


- 1- Nommer son réseau
- 2- Partager les réglages
- >> Partager
- >> « Mot de passe protégé »
- 3- se définir comme administrateur (email + mdp)

IV- Réglages recommandés du luminaire



Le réglage d'usine du luminaire à l'allumage est défini à 100% (= mode LUX+). Il vous faut par conséquent :
- paramétrer le **réglage « par défaut »** (nous recommandons **env. 70%**), ainsi que **le/les autres intensités souhaitées**.

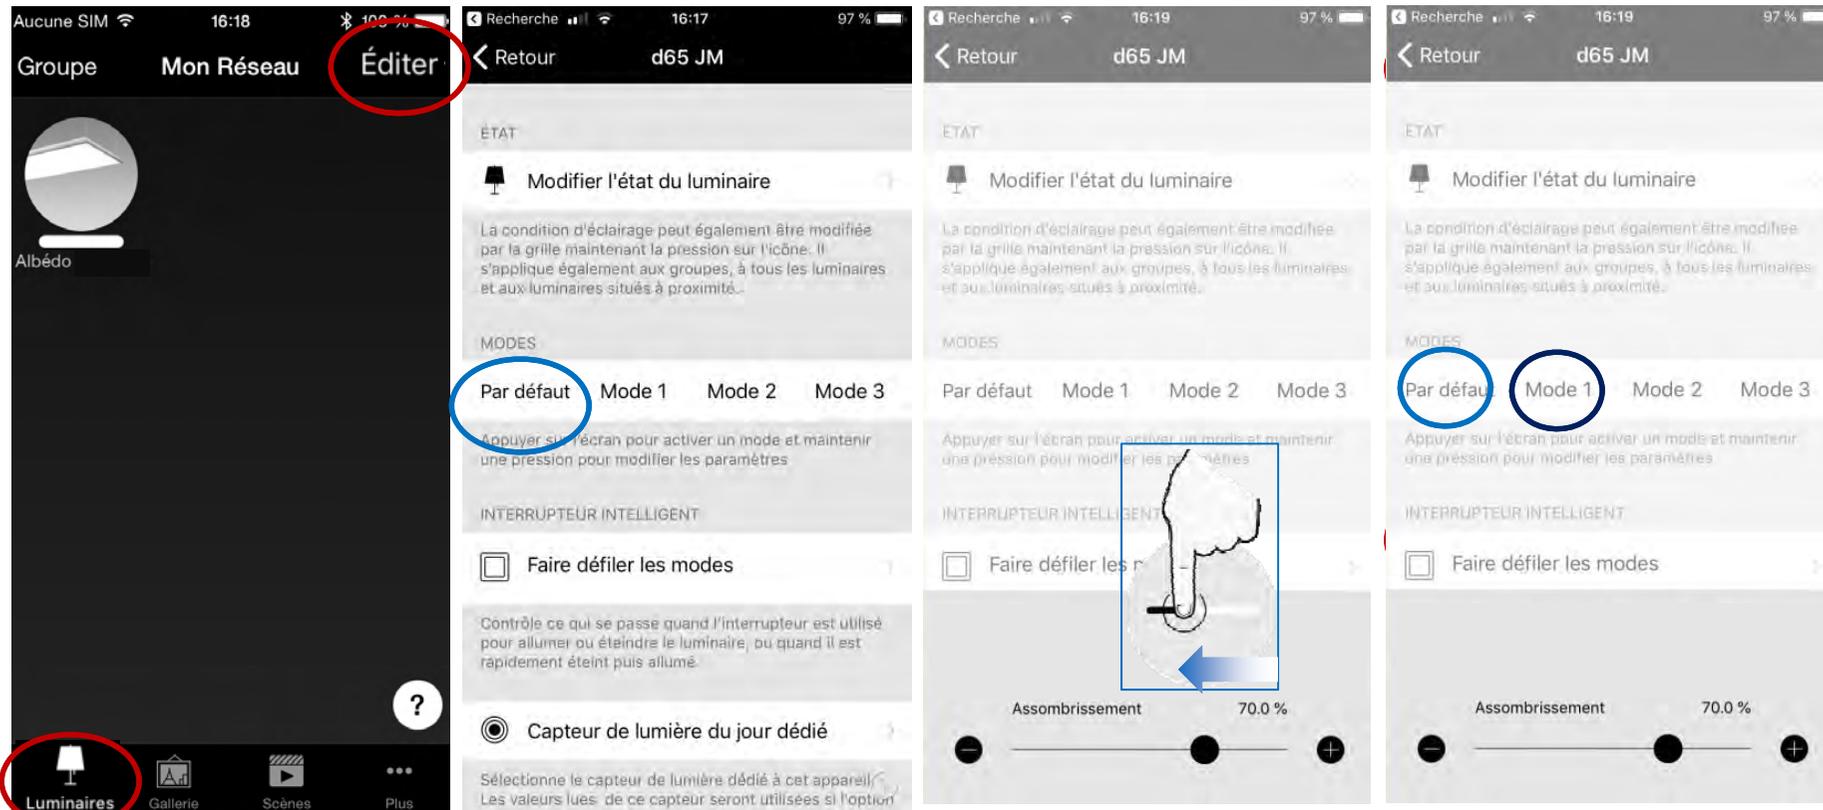


1.
toucher l'icône Luminaires
« Editer »

2.
MODES :
vous pouvez programmer plusieurs intensités d'éclairage. Nous recommandons 2 réglages : la valeur par défaut + la valeur à 100%
Appuyer 2s. sur « Par défaut »

3.
Toucher le curseur du Dimmer et le déplacer vers la gauche
>> 70 (valeur standard pour la majorité des cabinets, *ajustable selon vos préférences*)

4.
Retoucher « Par défaut » :
>> la valeur sélectionnée est enregistrée « par défaut »
Recommencer 2-3-4 pour chacun des modes souhaités

V- Commander le luminaire grâce à l'interrupteur de la pièce

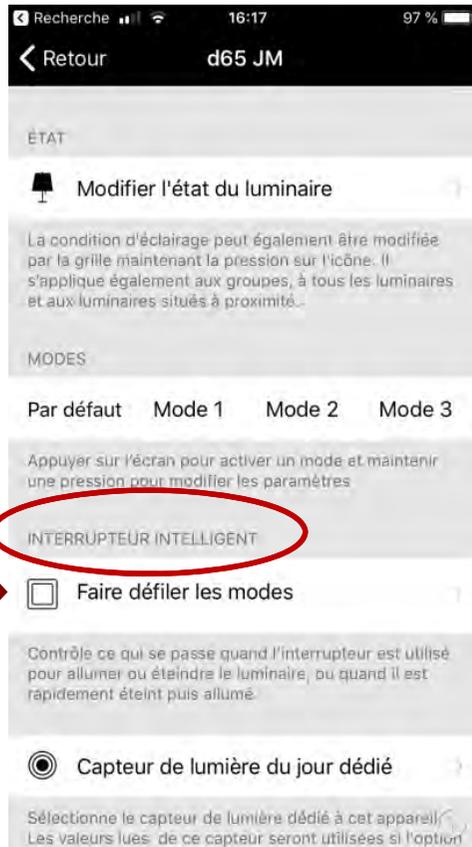

**Aller dans section :
INTERRUPTEUR INTELLIGENT**

Toucher la sélection

Sélectionner « Faire défiler les modes »

➔ paramétrer l'interrupteur intelligent :

L'interrupteur on/off existant dans la pièce permet de commander le luminaire pour le faire passer d'un mode d'éclairage à l'autre. (quand il y a un on/off rapide sur l'interrupteur, le luminaire comprend l'ordre « changer de mode »)



« Faire défiler les modes » permet d'enregistrer jusqu'à 4 modes + OFF et les faire défiler grâce à l'interrupteur de la pièce. Chaque « allumer et éteindre » rapide sur l'interrupteur va faire défiler les modes enregistrés.

Pour 2 modes : 70% & 100%, réglez:
Par défaut: 70%
Mode 1: 100%
Et pas d'autres modes

Pour 3 modes : 70% & 100% & 50%, réglez:
Par défaut: 70%
Mode 1: 100%
Mode 2 : 50%
Et pas d'autres modes

Après un OFF long (plusieurs secondes), l'appareil se rallume à son niveau par défaut.