




# Albédo D65



Naturellement incomparable

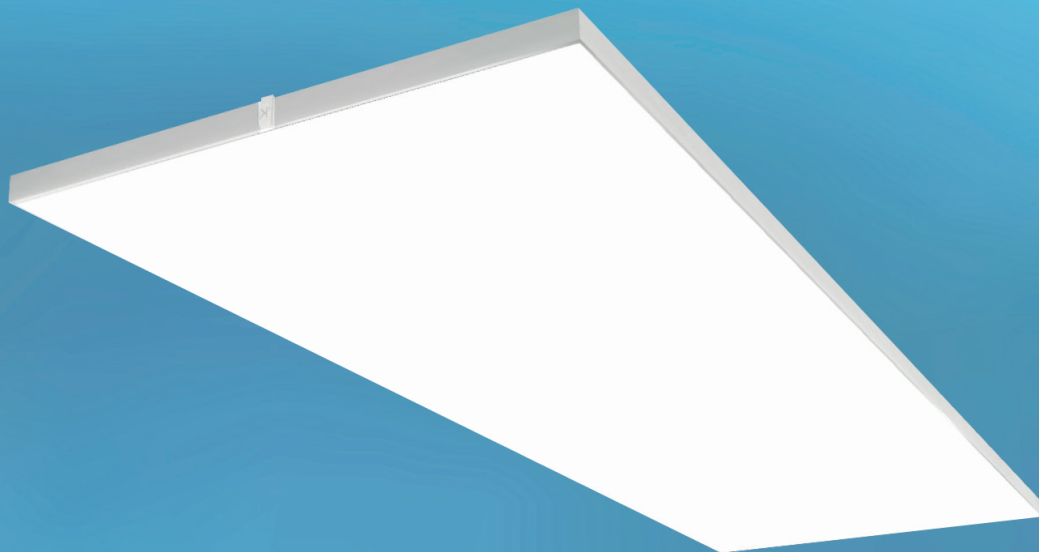

PROTECTION  
**Blue Control**



LUMIÈRE NATURELLE  
**Spectre D65**



ÉCLAIRAGE INDIRECT  
**Lumière du Nord**



CONFORT  
**Lumière douce**

## Une qualité éblouissante :

1. Certification complète au D65 de la CIE
2. Éclairage parfaitement homogène direct/indirect
3. Diffusion très douce et LED Full Spectrum
4. Fabriqué en France

Albédo D65, haut de gamme des plafonniers Degré K, vous apporte un confort de travail optimal. Il propose sans aucun doute l'expérience la plus agréable en termes d'éclairage, tous domaines confondus.

## Des bénéfices uniques :

1. Vue et vision parfaites
2. Fonctionnement idéal des biorythmes
3. Préserve la santé des yeux

Lumière naturelle du jour certifiée D65, confort de travail inégalable, vision parfaite, protection de la santé et des yeux, Albédo D65 est un vecteur de bien-être à part entière.

degré°K

# Offrez-vous le *meilleur*

## Spectre D65 certifié

Naturellement excellent



ALBÉDO D65 est certifié conforme à l'illuminant D65. Il ne se contente pas de la seule chromaticité de la lumière naturelle du jour, il en reproduit exactement le spectre normalisé. Et cela change tout !

### Luminothérapie permanente

Albédo D65 assure toute la journée la synchronisation de l'horloge chronobiologique, le bon fonctionnement des yeux et la parfaite gestion de l'ouverture pupillaire.

### Parfaite reconnaissance des couleurs | IRC>98

Le spectre D65 offre un rendu des couleurs maximal. Teinte, micro-géométrie, opalescence, transparence..., tous les risques d'erreur sont écartés, que ce soit durant le diagnostic, le choix de couleur, le geste opératoire ou la reconstruction esthétique et le maquillage.

### Travail sans scialytique

L'acuité maximale est atteinte sans fatigue visuelle. On peut se passer de scialytique sur la face vestibulaire du bloc antérieur. En orthodontie, le scialytique devient superflu, même en lingual et sur molaires.

À la clé : suppression de la fatigue, parfait fonctionnement de l'œil, de la mémoire et du sommeil, amélioration de l'humeur.

## Design Ultra-fin

Il brille par sa haute technologie

Son cadre ultra-fin au design épuré concentre les dernières technologies et s'intègre dans tout type de salle de soin.

Étanche et désinfectable en surface, il répond aux exigences d'asepsie en salle de soin.

### 2 versions :

version D65.0 : On/Off

version D65.R : Connecté Bluetooth : fonctions Régulation et LUX+ pour adapter son éclairage à sa sensibilité personnelle ou augmenter l'intensité lumineuse directe pour certains actes (chirurgie, orthodontie...)

## Confort total

Lux, calme & volupté

### Lumière du Nord

Son important éclairage indirect double l'éclairage direct. Il permet une répartition idéale de la lumière dans toute la salle de soin, sans contrastes gênants, ni ombres, ni éblouissements.

**Votre confort est maximal, vos conditions de travail optimales.**

### Lumière douce

Sa très haute qualité optique et ses filtres de diffusion éliminent toute agressivité de la lumière ; son diffuseur microprismatique fractionne le flux lumineux, vous assurant un éclairage enveloppant zéro ombre. La salle de soin est plongée dans un bain de lumière particulièrement agréable. **L'éclairage est doux et reposant.**

## Sécurité photobiologique

Il tient à la prunelle de vos yeux

Sa technologie **BLUE CONTROL** vous protège de la surexposition à la lumière bleue, nocive pour vos yeux et vos biorythmes. Votre organisme en est protégé en permanence. Autre avantage : il n'y a pas d'accélération de la photo-polymérisation.

## Qualité et environnement

Made in France.



Albédo est conçu et fabriqué en France, gage de haute qualité, maîtrise du savoir-faire et de la fabrication. De sa production locale au choix minutieux de ses composants, il a été conçu pour minimiser son impact carbone.

**Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son environnement.**

Albédo	D65.0	D65.R
régulable et connecté	non	oui
consommation (W)	160	178
driver LED	2	2
module commande Bluetooth	-	1
sources (garantie 5 ans)	** LED Full Spectrum spectre D65 **	
luminance max : cd/m <sup>2</sup>	< 5000	< 5200
flux lumineux (lumen)	14.000	15.300
UGR moyen	<13	<13
T° de couleur direct / indirect	D65 / 5000K	D65 / 5000K
IRC	> 98	> 98
hauteur de plafond	2,3 à 3m	2,3 à 3m
surface de la salle de soin	9 à 15 m <sup>2</sup>	9 à 15 m <sup>2</sup>
dimensions   Poids	** 1260 x 400 x 50mm	13.6 kg **
indice de Protection	IP50	IP50

Données techniques mesurées dans un laboratoire de mesure accrédité ISO17025 EN IEC | Fabriqué en France ISO 9001/2000 | Certifié Illuminant CIE D65 (BS950-1/D65 CIE D6500 partie visible de la lumière émise dans la gamme 430nm-650nm). Normes européennes EN NF 12464-1 (éclairage professionnel) & EN62471 (sécurité photobiologique)

