

CANDELA N50.4

FR - NOTICE D'INSTALLATION

Montage de la dalle LED encastrée : Candela N50

PREAMBULE

La notice d'installation ne remplace pas les réglementations locales et (inter) nationales des installations électriques.

- Le produit doit être installé par un électricien professionnel en suivant les codes électriques usuels et appropriés et les instructions fournies par degré K, pour éviter tout risque de combustion ou de choc électrique.
- Avant l'installation, la maintenance ou le nettoyage du produit, toujours couper l'alimentation au panneau principal.

CONSIGNE DE SECURITE

Pour faciliter le processus d'installation et assurer les performances du produit, effectuer la procédure d'installation avec les règles de sécurité suivantes :

- Déballer soigneusement le produit et s'assurer de l'absence de dommage.
- A conserver à température ambiante : -20°C à +45°C.

DEPANNAGE

Si absence de lumière :

- Vérifier que le produit et ses accessoires sont correctement installés.
- Vérifier que le produit est bien sous tension.

Si le produit ne fonctionne toujours pas, contacter votre fournisseur pour obtenir une assistance technique. Ne jamais réparer par soi-même au risque de perdre la garantie.

NETTOYAGE/MAINTENANCE

Afin d'optimiser la lumière, nettoyer les optiques ainsi que les matériaux de réflexion une fois le produit mis hors tension et après avoir attendu son refroidissement.

- Utiliser un chiffon doux et sec.
- désinfectable en surface par simple essuyage humide ou vaporisation d'un produit de désinfection de surface non corrosifs (type Dürr FD 333).

EN - INSTRUCTIONS GUIDE

Assembly of the Recessed LED panel: Candela N50

PREAMBLE

The installation instruction does not superseeds local and (inter) national regulations for electrical installations.

- The product must be installed by a professional electrician following applicable and appropriate electrical standards and the instructions provided by degré K in order to avoid any risks of fire or electrical shock.
- Before installation, maintenance or cleaning, always first turn off power to the circuit.

SAFETY INSTRUCTIONS

In order to facilitate the installation process and ensure product performance, follow the installation procedure according to the following safety rules:

- Carefully unpack the product and ensure there are no damages.
- Keep at an ambient temperature of: -20°C to +45°C.

TROUBLESHOOTING

Absence of light:

- Check that the product and its accessories are correctly installed.
- Check if the power supply is connected.

If the product still does not work, contact your supplier to obtain technical assistance. Do not attempt to repair the product, as doing so will void the warranty.

CLEANING/MAINTENANCE

To maintain proper lighting level, regularly clean optical components and reflective material, once the power has been switched off and the product has cooled down.

- Use a dry and soft rag.
- Surface disinfectable by simple wet wiping or spraying of a non-corrosive product (type Dürr FD 333).



connecter le driver **AVANT** la mise sous tension du circuit



connect the driver **BEFORE** switching on the circuit

Technologie « double isolation » = pas de raccordement à la terre

« Double insulation » technology = no ground connection.

SEC : secondaire (LED)
!! Polarité à respecter !!
Le fil avec un liseré blanc est le +

PRI : Primaire
Brancher :
- la phase sur un des blocs
- le neutre sur l'autre



* dimmable avec driver compatible / dimmable with compatible driver



CANDELA N50.4



INSTALLATION DANS UN FAUX PLAFOND

PRISE EN MAIN

Le packaging contient :

- 4 dalle LED Candela N50 et 4 drivers

1. Retirer la dalle du faux plafond.
2. Installer le driver de chaque Candela dans le faux plafond ou sur la dalle LED Candela et le brancher au secteur (toujours coupé).
3. Positionner chaque dalle LED Candela à l'intérieur du faux plafond sur les supports (compatibles T24 et T15).
4. Par un accès depuis une autre dalle du plafond, brancher son driver à chaque dalle Candela N50 puis accrocher le filin de sécurité à un crochet du plafond (non fourni) et le régler de façon à ce qu'il soit tendu.





INSTALLATION IN THE DROPPED CEILING

PRODUCT GUIDANCE

The packaging includes:

- 4 LED panel Candela N50 and 4 drivers

1. Remove the dropped ceiling panel.
2. Install the Candela driver in the suspended ceiling or on the LED panel Candela and connect it to the mains supply (still cut off).
3. Install the LED panel Candela inside the dropped ceiling onto ceiling grids (compatible with T24 and T15).
4. Via an access through another ceiling panel, connect its driver to each panel Candela N50, then attach the safety cable to a hook in the ceiling (not supplied) and adjust it until it is tight.

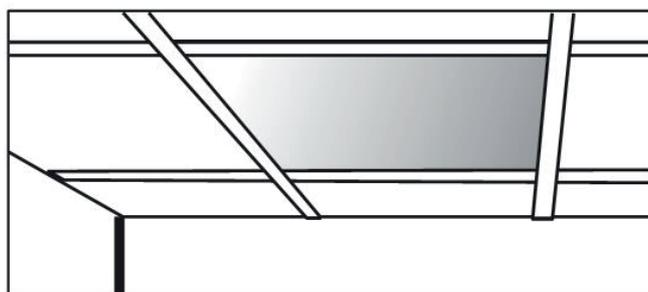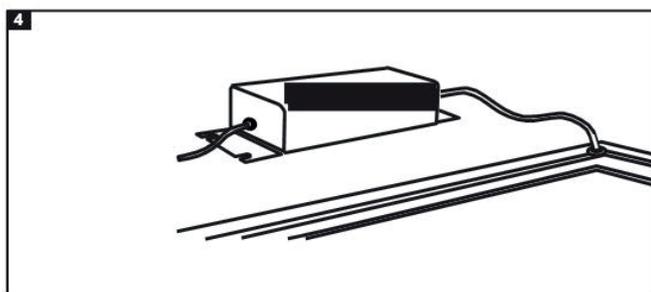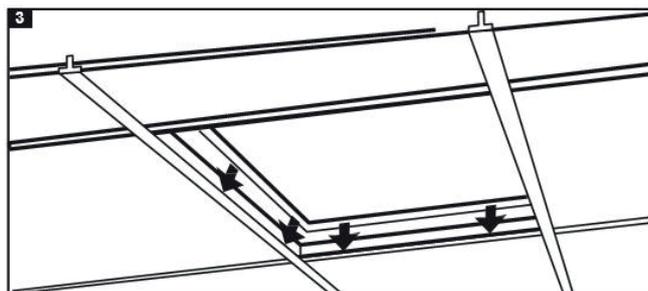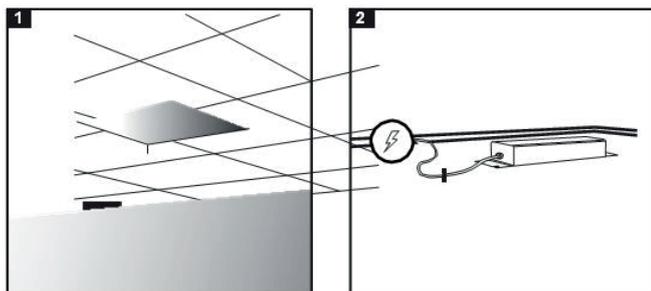

Accessoire :

C_CADRE.DALLE: Kit-cadre en saillie pour Dalle LED Candela N50

Dimensions : 600x600x50mm

4 profilés Aluminium pour installation des Candela dans les zones sans faux-plafond

Visseries incluses

